

STYLE

14347 - RZ-PM2305Z 17609 - RZ-PM2308 RZ-PM416
13388 - RZ-PM2306 17595 - RZ-PM3306 RZ-PM620

PLAINA MOLDUREIRA

ASSISTA AO
VÍDEO DA
MÁQUINA




Plaina Moldureira 230 mm, com 6 Eixos, Modelo Style, destinada aos clientes mais exigentes em questão de qualidade de acabamento, poder de tração, precisão. Especial para trabalhar peças de 230 X 160 mm, desenvolvida especialmente para fabricantes de Deck, Assoalhos, Pisos, Batentes de Porta.

ESPECIFICAÇÕES

RZ-PM2306

RZ-PM2305Z


Largura Máxima Aplainável	230 mm	230 mm
Largura Mínima Aplainável	20 mm	20 mm
Altura Máxima Aplainável	160 mm	160 mm
Altura Mínima Aplainável	8 mm.	8 mm.
Diâmetros dos Eixos Ferramentas	40 mm.	40 mm.
Rotação dos eixos	6.000 rpm	6.000 rpm
Diâmetro Ferramental e Motorização:	1° Eixo Inferior 108-145 mm - 10 HP	1° Eixo Inferior 108-145 mm - 10 HP
	1° Tupia Direita 108-200 mm - 10 HP	1° Tupia Direita 108-200 mm - 10 HP
	1° Tupia Esquerda 108-200 mm - 14.5 HP	1° Tupia Esquerda 108-200 mm - 14.5 HP
	1° Eixo Superior 108-200 mm - 14.5 HP	1° Eixo Superior 108-200 mm - 14.5 HP
	2° Eixo Superior 108-200 mm - 10 HP	2° Eixo Inferior 108-200 mm - 10 HP
	2° Eixo Inferior 108-200 mm - 10 HP	
Motorização Avanço	6 HP	6 HP
Elevação da Caixa de Tração	1.5 HP	1.5 HP
Velocidade de Avanço	6 à 30 m/min -	6 à 30 m/min -
	Inversor de Frequência.	Inversor de Frequência.
Mesa Pré Endereçadora	2300 mm	2300 mm
Diâmetro da Saída dos Cavaqueiros	150 mm	150 mm
Dimensões da Máquina	4760 x 1676 x 1730 mm	3740 x 1676 x 1730mm
Peso Líquido da Máquina	4.600 kg	4.000 kg
Voltagem	Trifásica 77CV 380 Volts	Trifásica 64CV 380 Volts

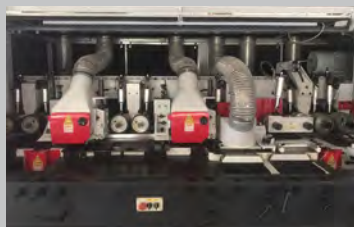

Tração



Redutores

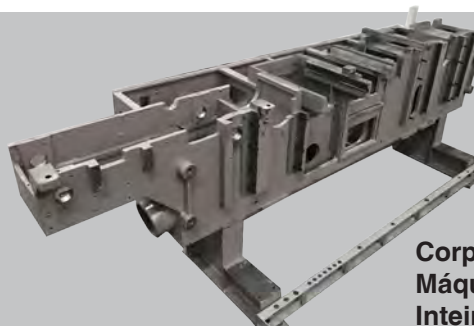

**Corpo da
Máquina
Inteiro**

ESPECIFICAÇÕES

RZ-PM416

RZ-PM620

Largura Máxima Aplainável
Largura Mínima Aplainável
Altura Máxima Aplainável
Altura Mínima Aplainável
Diâmetros dos Eixos Ferramentas
Rotação dos eixos
Diâmetro Ferramental
e Motorização:

Motorização Avanço
Elevação da Caixa de Tração
Velocidade de Avanço

Mesa Pré Endereçadora
Diâmetro da Saída dos Cavaqueiros
Dimensões da Máquina
Peso Líquido da Máquina
Voltagem

165 mm	200 mm
20 mm	20 mm
100 mm	120 mm
8 mm.	8 mm.
40mm.	40 mm.
6.000 rpm	6.000 rpm
1° Eixo Inferior 108-125 mm - 7,5 HP	1° Eixo Inferior 110-145 mm - 7,5 HP
1° Tupia Direita 110-160 mm - 5,5 HP	1° Tupia Direita 110-1800 mm - 7,5 HP
1° Tupia Esquerda 110-160 mm - 5,5 HP	1° Tupia Esquerda 110-180 mm - 7,5 HP
1° Eixo Superior 110-160 mm - 10 HP	1° Eixo Superior 110-180 mm - 10 HP
	2° Eixo Superior 110-180 mm - 10 HP
	2° Eixo Inferior 110-180 mm - 7,5 HP
4 HP	4 HP
1.5 HP	1,5 HP
6 à 30 m/min	6 à 30 m/min -
Inversor de Frequência.	Inversor de Frequência.
1850 mm	2200 mm
130 mm	130
2808 x 1572 x 1700 mm	4308 x 1620 x 1700mm
2.900 kg	4.000 kg
Trifásica 34CV 380 Volts	Trifásica 77CV 380 Volts

ESPECIFICAÇÕES

RZ-PM2308

RZ-PM3306

Largura Máxima Aplainável
Largura Mínima Aplainável
Altura Máxima Aplainável
Altura Mínima Aplainável
Diâmetros dos Eixos Ferramentas
Rotação dos eixos
Diâmetro Ferramental
e Motorização:

Motorização Avanço
Elevação da Caixa de Tração
Velocidade de Avanço

Mesa Pré Endereçadora
Diâmetro da Saída dos Cavaqueiros
Dimensões da Máquina
Peso Líquido da Máquina
Voltagem

230 mm	330 mm
20 mm	230 mm
160 mm	160 mm
8 mm.	50 mm.
40/50 mm.	50 mm.
6.000 rpm	6.000 rpm
1° Eixo Inferior 108-145 mm - 10 HP	1° Eixo Inferior 108-145 mm - 14,5 HP
1° Tupia Direita 108-200 mm - 10 HP	1° Tupia Direita 108-200 mm - 10 HP
1° Tupia Esquerda 108-200 mm - 10 HP	1° Tupia Esquerda 108-200 mm - 10 HP
1° Eixo Superior 108-200 mm - 14.5 HP	1° Eixo Superior 108-200 mm - 14.5 HP
2° Eixo Superior 108-200 mm - 10 HP	2° Eixo Superior 108-200 mm - 14,5 HP
2° Eixo Inferior 108-200 mm - 10 HP	2° Eixo Inferior 108-200 mm - 14,5 HP
6 HP	6 HP
7.5 HP	6 HP
6 à 30 m/min -	6 à 25 m/min -
Inversor de Frequência.	Inversor de Frequência.
2300 mm	2300 mm
150 mm	150 mm Verticais / 180mm Horizontais
6000 x 1676 x 1730 mm	4854 x 2144 x 2000mm
6.300 kg	6.900 kg
Trifásica 98CV 380 Volts	Trifásica 77CV 380 Volts